



Встроенный блок управления STIR-LF1 потолочного привода TIR 120

Технические характеристики.

Питание от линии	230 В $\pm 10\%$, 50/60 Гц
Питание двигателя	24 В пост. тока
Мощность двигателя	180 Вт (0,9А)
Питание аксессуаров	~ 12 В, 8,5 ВА
Лампа проблесковая	220 В, 40 Вт

Имеется разъем для подключения встраиваемого радио CLONIX.
Имеется амперический датчик остановки на препятствие при открывании и закрывании.

Время предварительного мигания 3 сек.

Пауза инверсии 1 сек.

Время дополнительного освещения 90 сек.


РЕЖИМЫ РАБОТЫ

DF1	PREALL		- Предварительное мигание ВКЛ.
			- ВЫКЛ.
DF2	TCA		- Автоматическое закрывание ВЫКЛ.
			- ВКЛ.

РЕГУЛИРОВКИ

P1		TCA - Время паузы при автоматическом закрывании (15 - 100 сек.)
P2		AMP OPN - Регулировка предела замедления при открывании
P3		AMP CLS - Регулировка предела замедления при закрывании

Схема внешних соединений

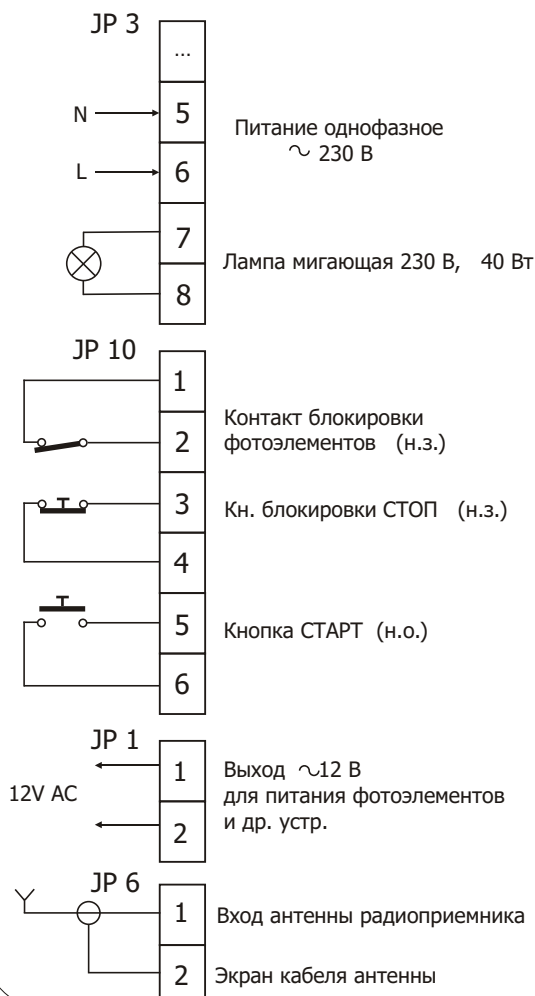

Для увеличения силы трагивания можно увеличить напряжение на двигателе путем переключения обмоток трансформатора.

