

# Блок управления потолочного привода

## SCE EOS




Внешний вид  
блока управления  
и схема внешних  
соединений

### Технические характеристики.

|                                                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Питание (50Гц)                                                   | ~230 В ±10%                     |
| Питание двигателя                                                | 24 В=                           |
| Мощность двигателя                                               | 125 Вт                          |
| Усилие на рейку                                                  | 600 N                           |
| Длина хода                                                       | 2,6 м                           |
| с удлинителем PRE1                                               | 3,6 м                           |
| Скорость ворот                                                   | 7,7 м/мин                       |
| Реакция на препятствие - ограничитель<br>тока в блоке управления |                                 |
| Маневров за 24 ч.                                                | 100                             |
| Концевики                                                        | - электронные<br>с запоминанием |
| Дополнительный свет                                              | 24 В, 25Вт                      |
| Температурный режим                                              | -15 / +60 °C                    |
| Уровень защиты                                                   | IPX0                            |
| Вес                                                              | 12 кг                           |
| Питание аксессуаров                                              | 24 В                            |
| Время доп. освещения                                             | 90 сек                          |
| Встроенный приемник<br>CLONIX с роллинг-кодом                    | 433,92МГц                       |
| Расстояния замедления:                                           |                                 |
| открытие                                                         | 15 см                           |
| закрывание                                                       | 23 см                           |
| Количество зап.пультов                                           | 63                              |

Мощность мотора можно увеличить,  
перелючив обмотки трансформатора  
с 15 В на 20 В.

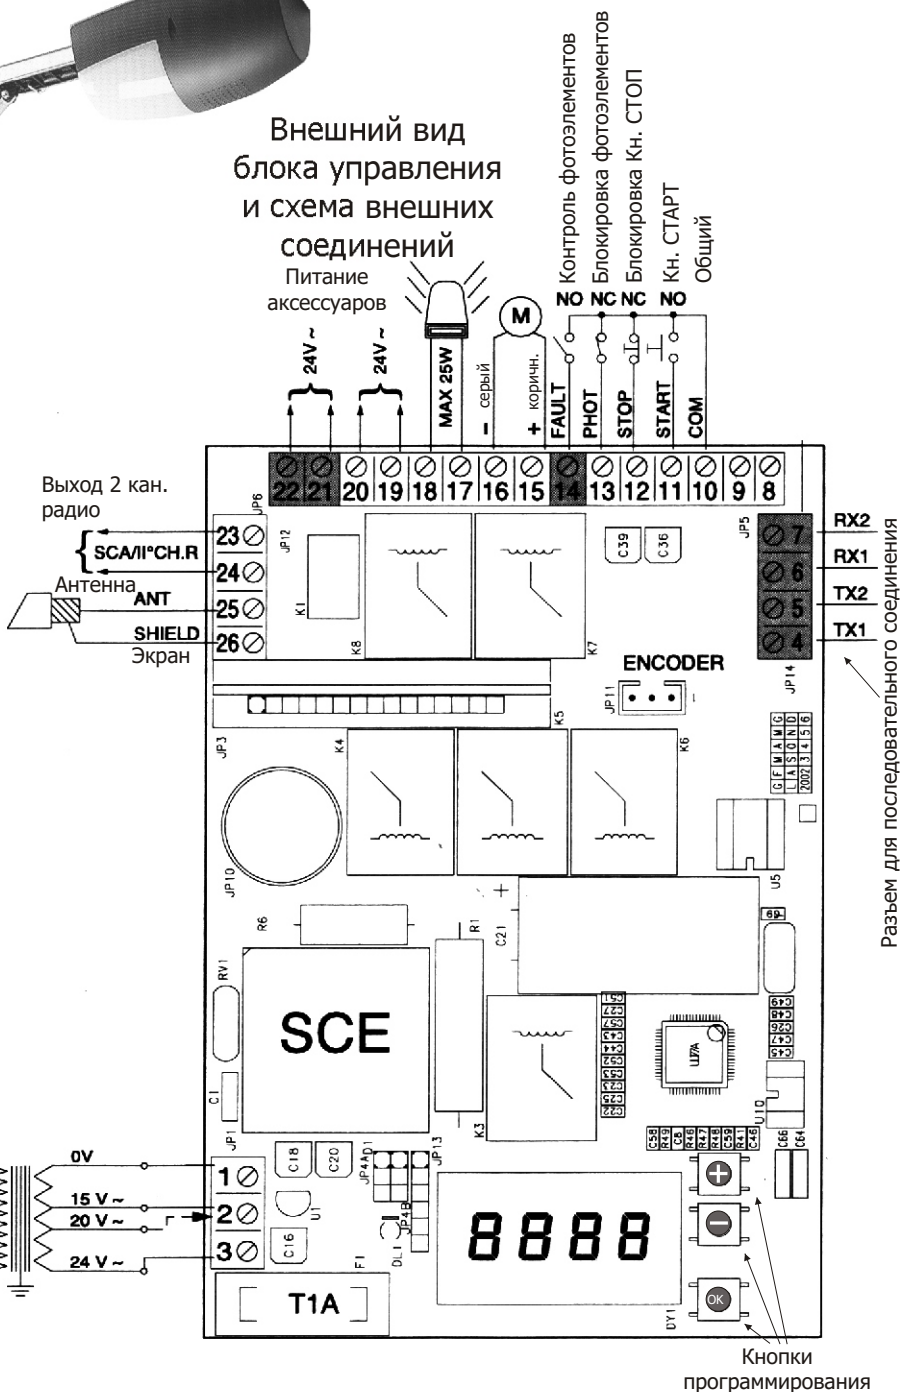

- Начинать программирование с нажатия кнопки ОК.
- Названия меню будут на итальянском языке, чтобы названия были на английском (соответствует схеме алгоритма), сначала нужно выбрать в меню строку "ЯЗЫК" и выбрать английский.)
- Информация на Ж.К. мониторе будет в виде бегущей строки.

### Порядок программирования

Сначала желательно выставить крайние нижнее и верхнее положения ворот (последняя строка меню), поставить педаль концевика точки отсчета. Затем сделать автоустановку усилий привода (Строка меню AutoSet).

- Перед началом автоустановки ворота должны быть выставлены в крайнее нижнее положение. Во время прохода ворот в режиме автоустановки, они не должны быть остановлены с пульта или от срабатывания фотоэлементов.

Затем можно прибавить усилия на страгивание при открывании и при закрывании, приблизительно до 30% от установленных автоматически, подкорректировать другие функции и параметры, записать в память коды пультов.

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Сообщения                                            |                                                      |
| $\oplus \ominus$ - одновременное нажатие двух кнопок | <b>PrG</b> - Функция или параметр запомнены          |
| $\oplus \uparrow$ - изменение значений параметров    | <b>←</b> - Ожидание ввода (нажатия кнопки на пульте) |
| $\ominus \downarrow$ - изменение значений параметров | <b>Ko</b> - Ошибка при вводе параметра или функции   |
| $\oplus$ ON - Вкл/выкл функций                       |                                                      |
| $\ominus$ OFF - Вкл/выкл функций                     |                                                      |

